

桃太郎. LED




LED・バーライト




1: “熱”問題を解決 軽くて、低発熱

新開発の放熱システムを採用し、45℃以下を実現
一般蛍光灯の約5倍長持ちします。



2: 低電圧、高輝度の実現

新開発の低電圧装置の採用によりフリッカーを大幅に削減しました。
従来タイプより10%明るくなりました。(当社比)





3: ケース一体型で小型・軽量


蛍光灯40w2灯用の明るさを、縦155mm横1198mm重量1.8kg(35w)にて実現小型なので、駐車場や階段、倉庫など幅広いユーザーにご提案が可能です。

LEDの導入がお得なお客様

1. 営業時間が長い
2. CO2の削減をしたい
3. 既存の照明がよく切れる
4. 虫の害を抑制したい
5. エアコンの省エネをしたい

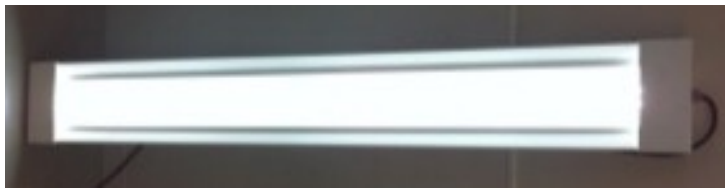

	40W蛍光灯2灯用	150W水銀灯相当	110W蛍光灯2灯用
品番	MTR-Bar35	MTR-Bar45	MTR-Bar65
長さ(mm)	1198mm x 155mm x 45mm		
重量(g)	1800g		
消費電力(w)	35W	44W	65W
入力電圧(V)	AC90V~AC240V		
全光束(lm)	3150lm	3920lm	5850lm
直下照度(Lx/1m)	1350Lx	1800Lx	2600Lx
色温度	5000K-5300K		
演色性(Ra)	75Ra		
保存温度	-30℃~60℃		
動作温度範囲	-20℃~45℃		
ビーム角度	LED 120° 器具照射角度150°		
参考上代	¥25,000	¥35,000	¥49,000

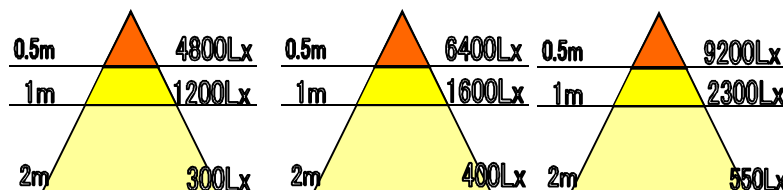

お問い合わせはこちらまで

**製造
販売元**

有限会社ケイスタイル

〒709-1204岡山県岡山市南区西高崎5-13
TEL/Fax : 086-362-7477
E-mail : info@led-kstyle.jp