

桃太郎. LED



LEDダウンライト




1: “熱”問題を解決

新開発の放熱システムを採用し、45℃以下を実現



2: 低電圧、高輝度の実現

新開発の低電圧装置の採用によりフリッカーを大幅に削減しました。
ワットあたり90ルーメンを実現しました。





3: 小型軽量を実現

620gの軽量ボディに


LEDの導入がお得なお客様

1. 営業時間が長い
2. CO2の削減をしたい
3. 既存の照明がよく切れる
4. 虫の害を抑制したい
5. エアコンの省エネをしたい

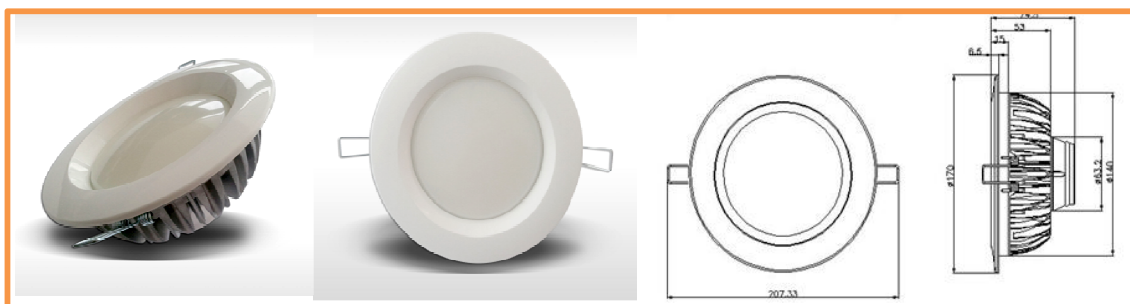

	40W相当	60-80w相当	100W相当
品番	MTR-DL7	MTR-DL11	MTR-DL19
長さ(mm)	Φ170x74.5mm 6吋		
重量(g)	620g		
消費電力(w)	7W	11W	19W
入力電圧(V)	AC90V~AC240V		
全光束(lm)	630lm	990lm	1710lm
直下照度(Lx/1m)	190Lx	300Lx	500lx
色温度	5000K-5300K		
演色性(Ra)	75Ra		
保存温度	-30℃~60℃		
動作温度範囲	-20℃~45℃		
ビーム角度	LED 150°		器具照射角度180°
参考上代	¥12,000	¥15,000	¥19,000

MTR-DL11配光

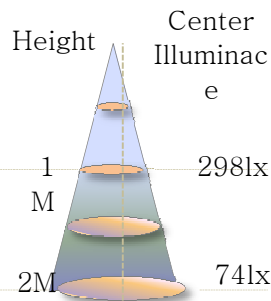

お問合せはこちらまで

製造
販売元

有限会社ケイスタイル

〒709-1204岡山県岡山市南区西高崎5-13
TEL/Fax : 086-362-7477
E-mail : info@led-kstyle.jp